



# Måttskisser

## Transporter 6.1 Skåp


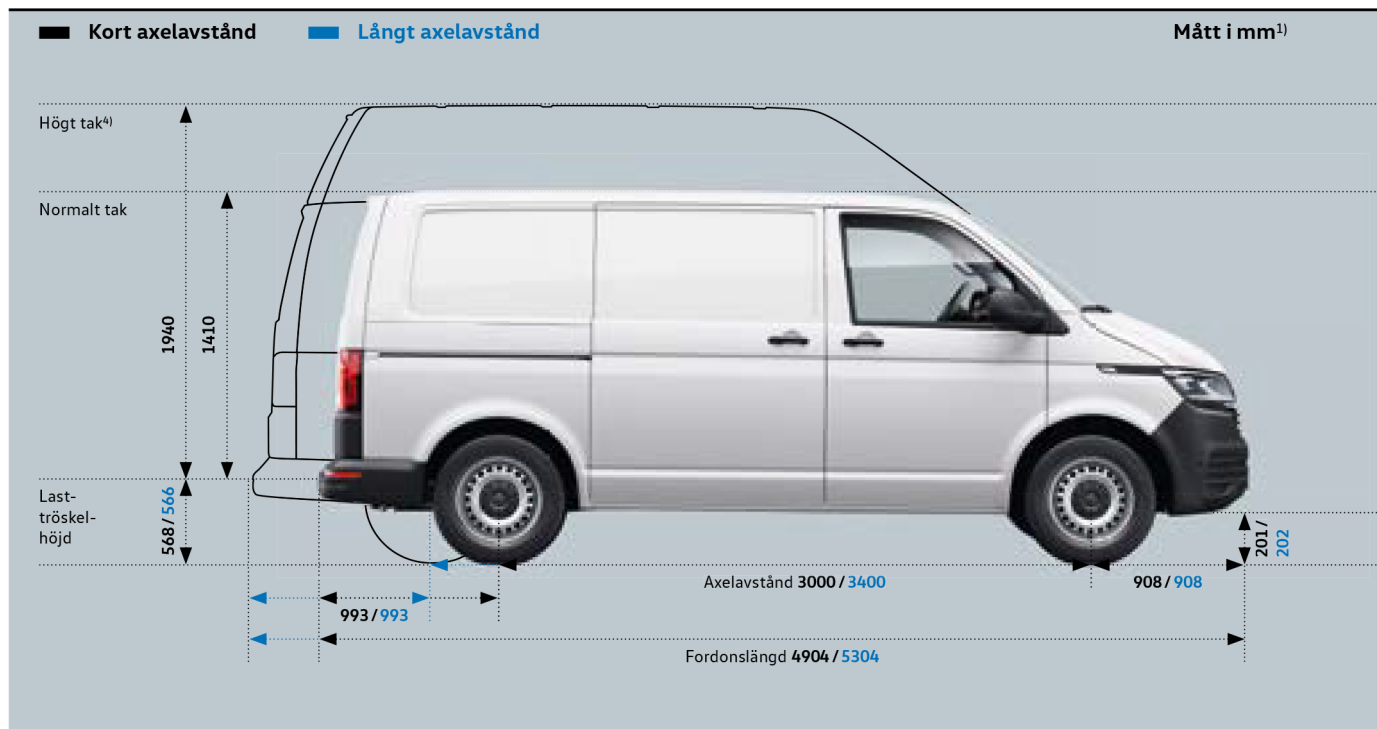


Mått	Normalt tak Kort/långt axelavstånd	Högt tak Långt axelavstånd
<b>Lastutrymme</b>		
Yta i m <sup>2</sup>	4,3 / 5,0	5,0
<b>Skjuddörr</b>		
Bredd x höjd i mm <sup>1)</sup>	1017 x 1282	1017 x 1282
<b>Elektrisk skjuddörr</b>		
Bredd x höjd i mm <sup>1)</sup>	954 x 1282	954 x 1282
<b>Baklucka</b>		
Bredd x höjd i mm <sup>1)</sup>	1473 x 1299	—
<b>Bakdörrar</b>		
Bredd x höjd i mm <sup>1)</sup>	1473 x 1299	1473 x 1694
<b>Vänddiameter</b> i mm <sup>1)</sup>	11 900 / 13 200	13 200
<b>Vikt (i kg)</b>		
<b>Tillåten totalvikt</b>	upp till 3200 / 3200	upp till 3200
<b>Tillåten släpvagnslast</b>	upp till 2500 <sup>2)</sup> / upp till 2500 <sup>2)</sup>	upp till 2500 <sup>2)</sup>
<b>Max. taklast</b>	150 <sup>3)</sup> / 100	100

### Lastförmåga i Transporter Skåp

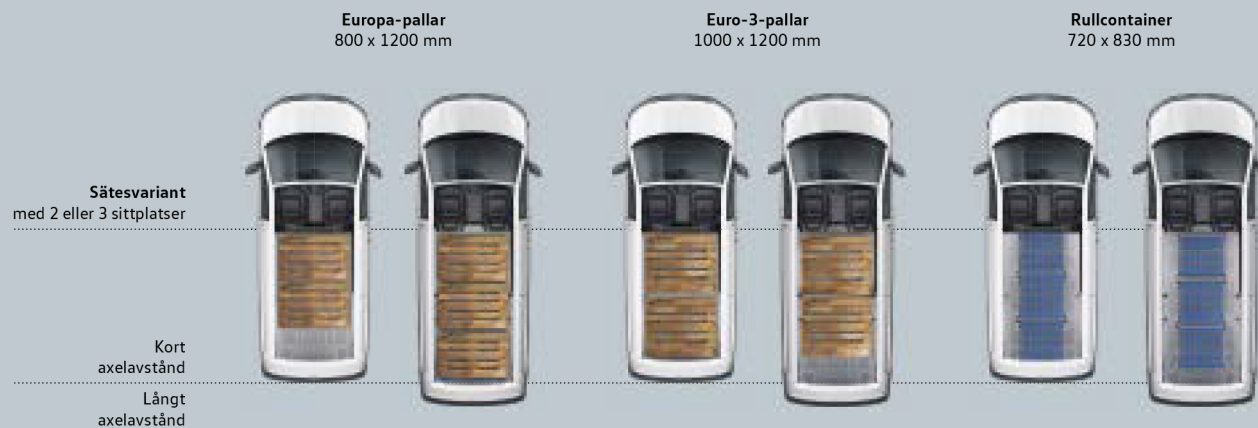

1) Värdena är ungefärliga och måtten kan variera beroende på tillverkningsstoleranser. 2) Tillåten släpvagnslast varierar beroende på motoralternativ. 3) Vid användning av fyra taklastbärare. 4) Högt tak erbjuds endast med bakdörrar. 5) Beroende på kombination av motor och växellåda. 6) Extrautrustning mot merkostnad. 7) Uppmätt vid golvnivå. 8) Inom systemets begränsningar. 9) Ej tillgängligt för Pickup eller Chassi. Bilarna på bild är extrautrustade.

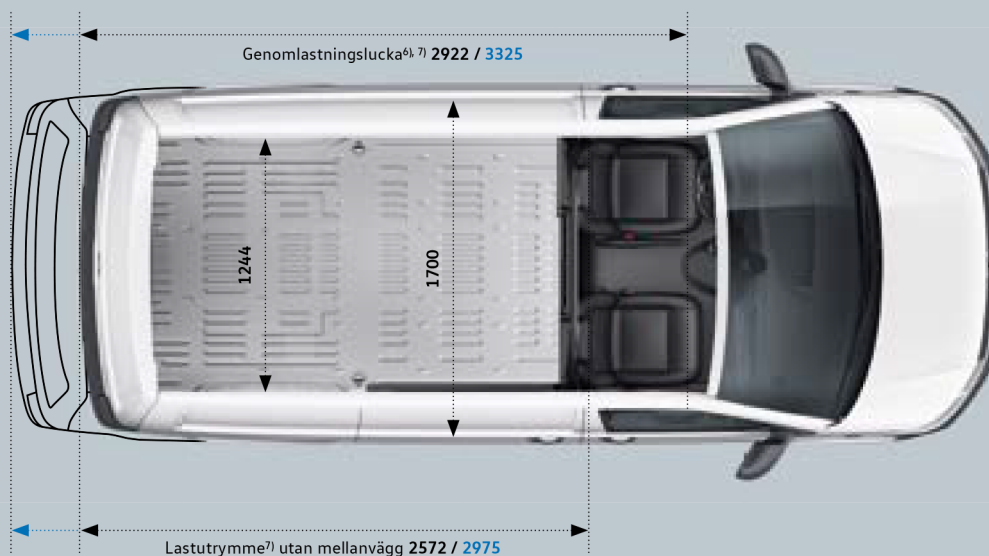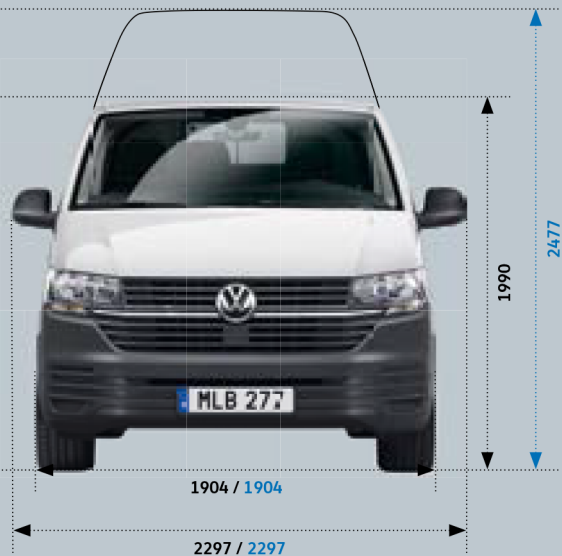


### Bakdörrar för högt tak.

Med normal takhöjd är bakdörrar tillval, däremot är det standard för högt tak. Bakdörrarna kan vara antingen helt i plåt, eller med fönster. Som extra tillval kan dörrarna få en öppningsvinkel på 250° och sidolåsning.


# Måttskisser

## Transporter 6.1 Kombi

### Sätessvarianter för Transporter Kombi, kort och långt axelavstånd<sup>4)</sup>

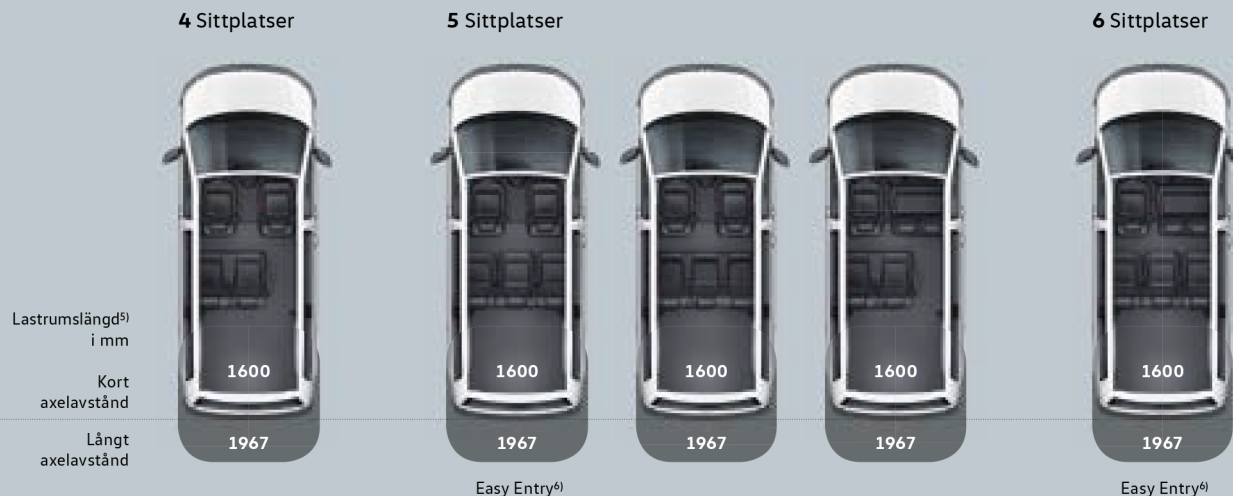

Mått	Normalt tak Kort/långt axelavstånd	Högt tak Långt axelavstånd
<b>Passagerar-/lastutrymme</b> Yta i m <sup>2</sup>	4,3 / 5,0	5,0
<b>Skjuddörr</b> Bredd x höjd i mm <sup>1)</sup>	1017 x 1264	1017 x 1264
<b>Elektriskt manövrerad skjuddörr</b> Bredd x höjd i mm <sup>1)</sup>	954 x 1282	954 x 1282
<b>Baklucka</b> Bredd x höjd i mm <sup>1)</sup>	1473 x 1290	—
<b>Bakdörrar</b> Bredd x höjd i mm <sup>1)</sup>	1473 x 1290	1473 x 1694
<b>Vänddiameter</b> i mm <sup>1)</sup>	11 900 / 13 200	13 200
<b>Vikt (i kg)</b>		
<b>Tillåten totalvikt</b>	upp till 3200 / upp till 3200	upp till 3200
<b>Tillåten släpvagnsvikt</b>	upp till 2500 <sup>3)</sup> / upp till 2500 <sup>2)</sup>	upp till 2500 <sup>2)</sup>
<b>Max. taklast</b>	150 <sup>3)</sup> / 100	100


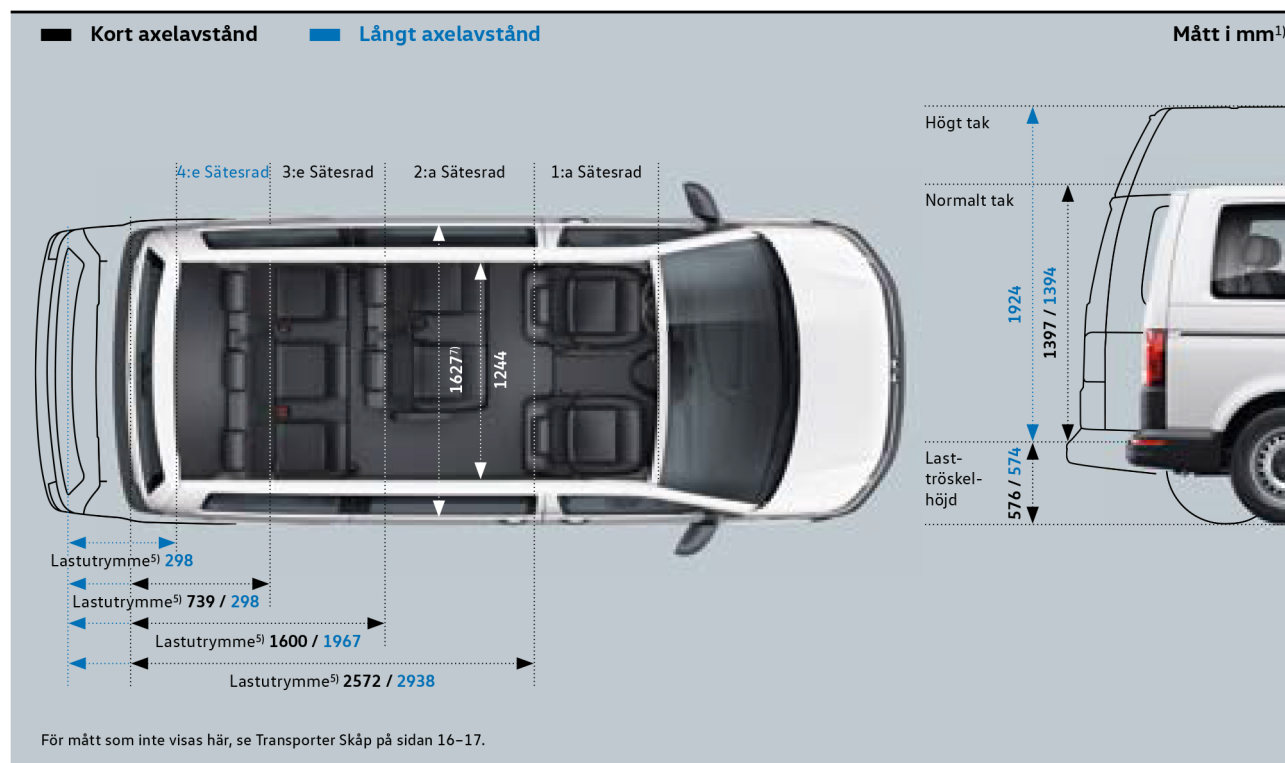


1) Värdena är ungefärliga och måtten kan variera på grund av tillverknings toleranser. 2) Tillåten släpvagnslast varierar beroende på motoralternativ. 3) Vid användning av fyra taklastbärare. 4) Totalt finns det 13 sätessvarianter för Kombi med kort axelavstånd och 20 sätessvarianter för Kombi med långt axelavstånd. 5) Uppmätt vid golvnivå. 6) På skjuddörrsidan, för bilar med två skjuddörrar, på båda sidor. 7) Gäller fordon med skjuddörr. 8) Beroende på kombination av motor och växellåda. 9) Inom systemets begränsningar. 10) Endast för slutna karosser. Bilarna på bild är extratrustade.

7 Sitzplatzer

8 Sitzplatzer


9 Sitzplatzer

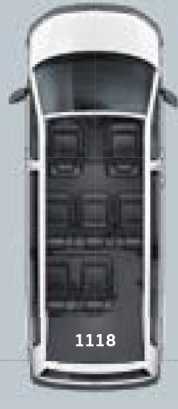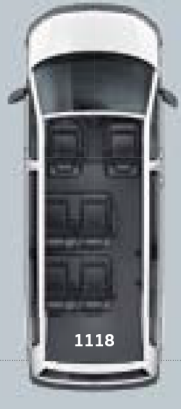


# Måttskisser

## Transporter 6.1 Twin Cabin


Transporter TwinCabin, kombinationen av person-/godstransport erbjuds i Sverige endast med långt axelavstånd och kan då lastbilsregistreras.

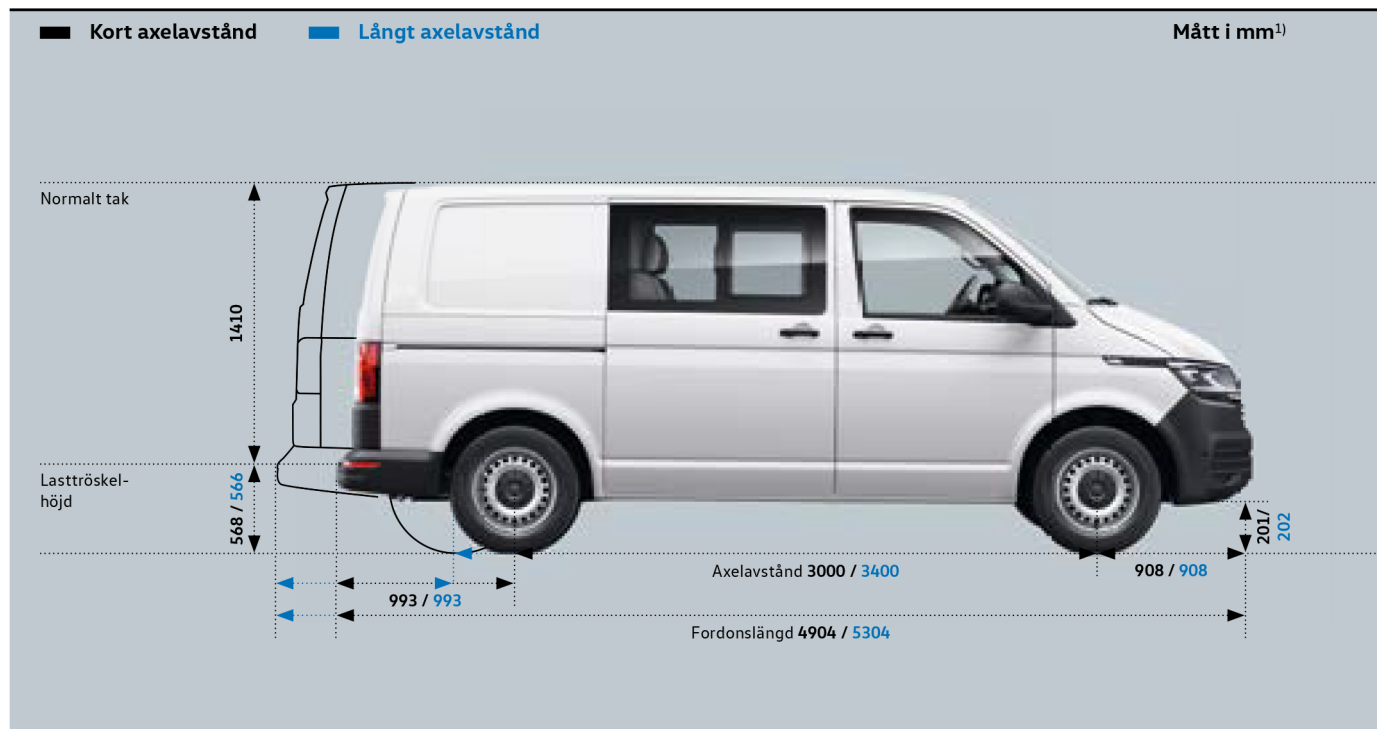

### Lastförmåga i Transporter TwinCabin

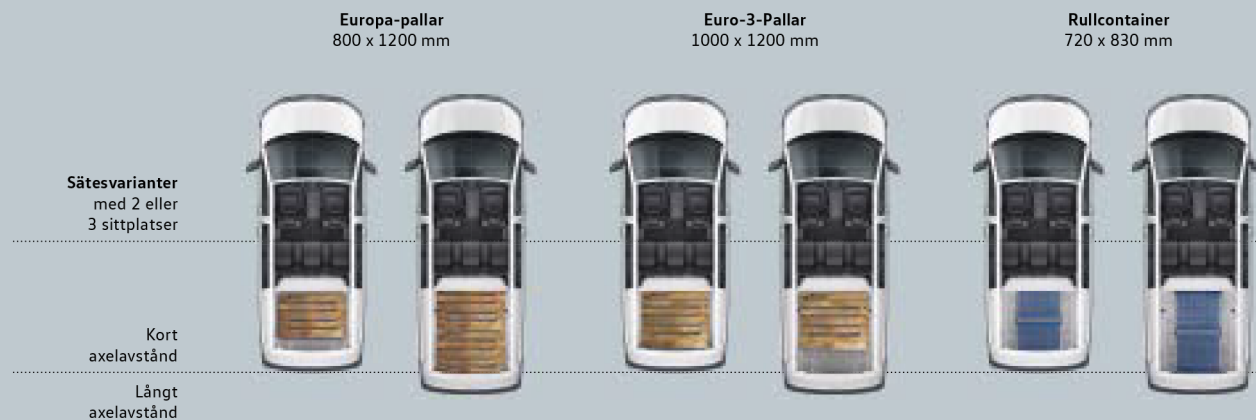

1) Värdena är ungefärliga och måtten kan variera på grund av tillverkningstoleranser. 2) Tillåten släpvagnslast är beroende på motoralternativ. 3) Uppmätt på golvnivå. Bilarna på bild är extrautrustade.

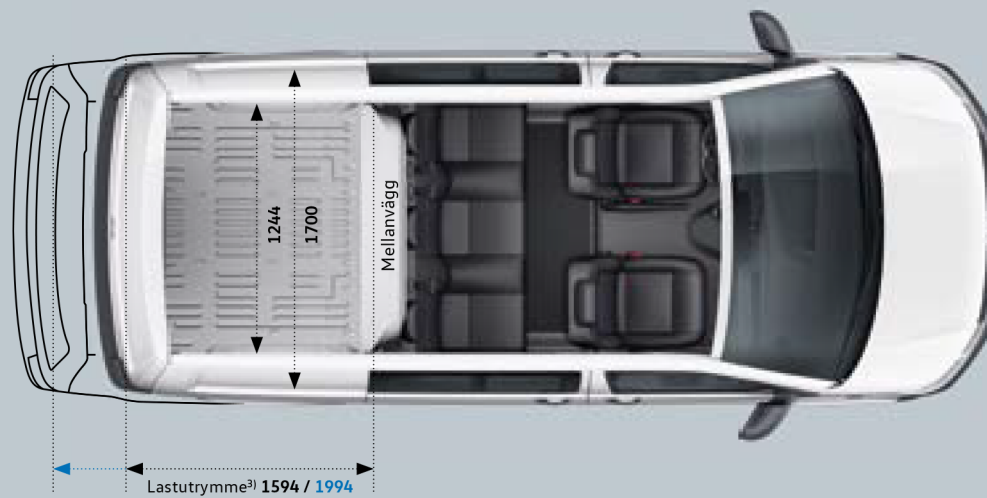

Mått	Normalt tak Kort/långt axelavstånd
Passagerar-/lastutrymme Yta i m <sup>2</sup>	4,3 / 5,0
Skjutdörr Bredd x höjd i mm <sup>1)</sup>	1017 x 1264
Baklucka Bredd x höjd i mm <sup>1)</sup>	1473 x 1290
Bakdörrar Bredd x höjd i mm <sup>1)</sup>	1473 x 1290
Vänddiameter i mm <sup>1)</sup>	11 900 / 13 200
Vikt (i kg)	
Tillåten totalvikt	upp till 3200 / upp till 3200
Tillåten släpvagnslast	upp till 2500 <sup>2)</sup> / upp till 2500 <sup>2)</sup>
Max. taklast	100 / 100


# Måttskisser

## Transporter 6.1 Pickup


I Sverige levereras Transporter Pickup med svensktillverkade aluminiumflak.

Det svensktillverkade aluminiumflaket består av

- Lastbärande tvärmonterade aluminiumplank
- Kantlina av aluminiumprofiler
- Dolda surringsöglor
- Flaklämningar av aluminiumprofiler med hellängdsgångjärn
- Demonterbara hörnstolpar av aluminium med vibrationsfri lämlåsning
- Säkerhetsframstam av aluminium med stålgaller
- Hjälpåram av aluminium-/zinkbehandlad stålram för högsta korrosionsskydd
- Många möjliga tillvalsutrustningar

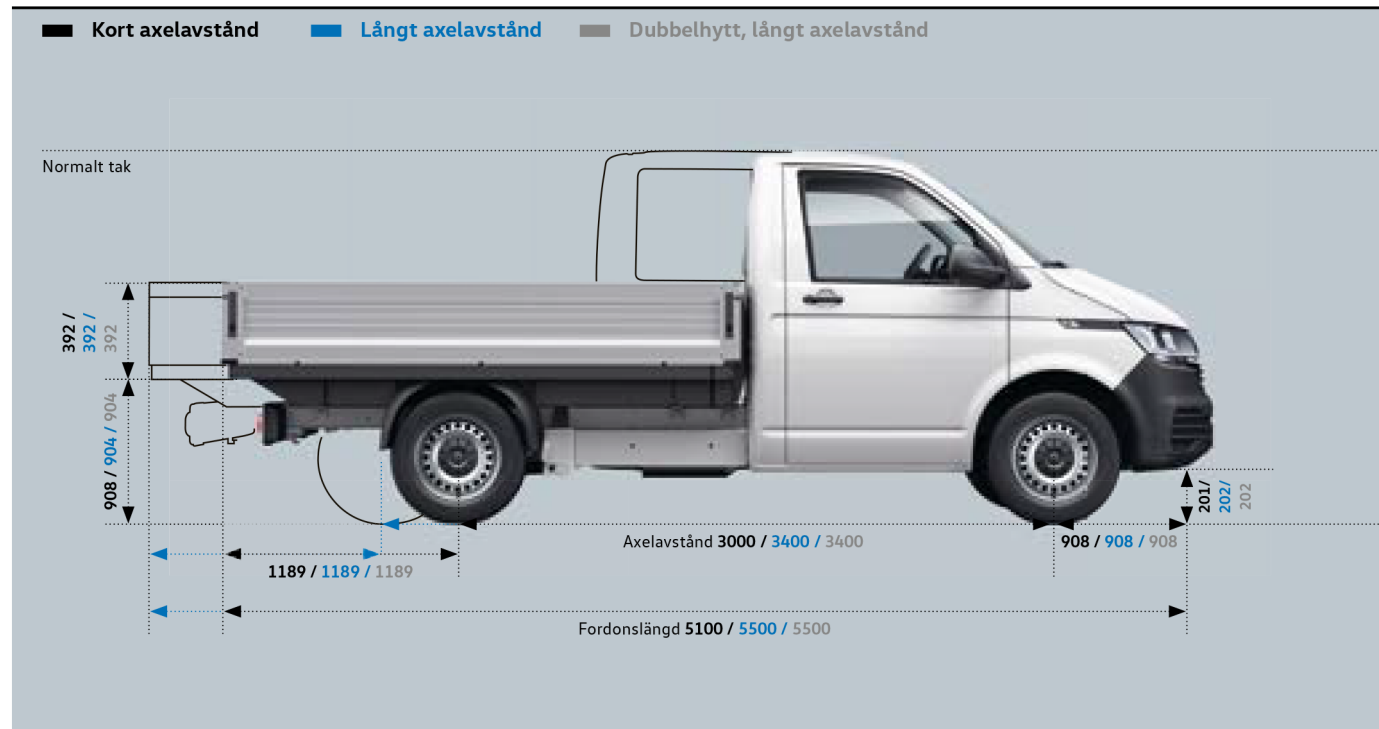

Mått	Enkelhytt Kort/långt axelavstånd	Dubbelhytt Långt axelavstånd
<b>Lastyta</b> Yta i m <sup>2</sup>	4,9 / 5,7	5,0
<b>Vänddiameter</b> i mm <sup>1)</sup>	11 900 / 13 200	13 200
<b>Vikt (i kg)</b>		
<b>Tillåten totalvikt</b>	upp till 3000 / upp till 3000	upp till 3000
<b>Tillåten släpvningslast</b>	upp till 2500 <sup>2)</sup> / upp till 2500 <sup>2)</sup>	upp till 2500 <sup>2)</sup>

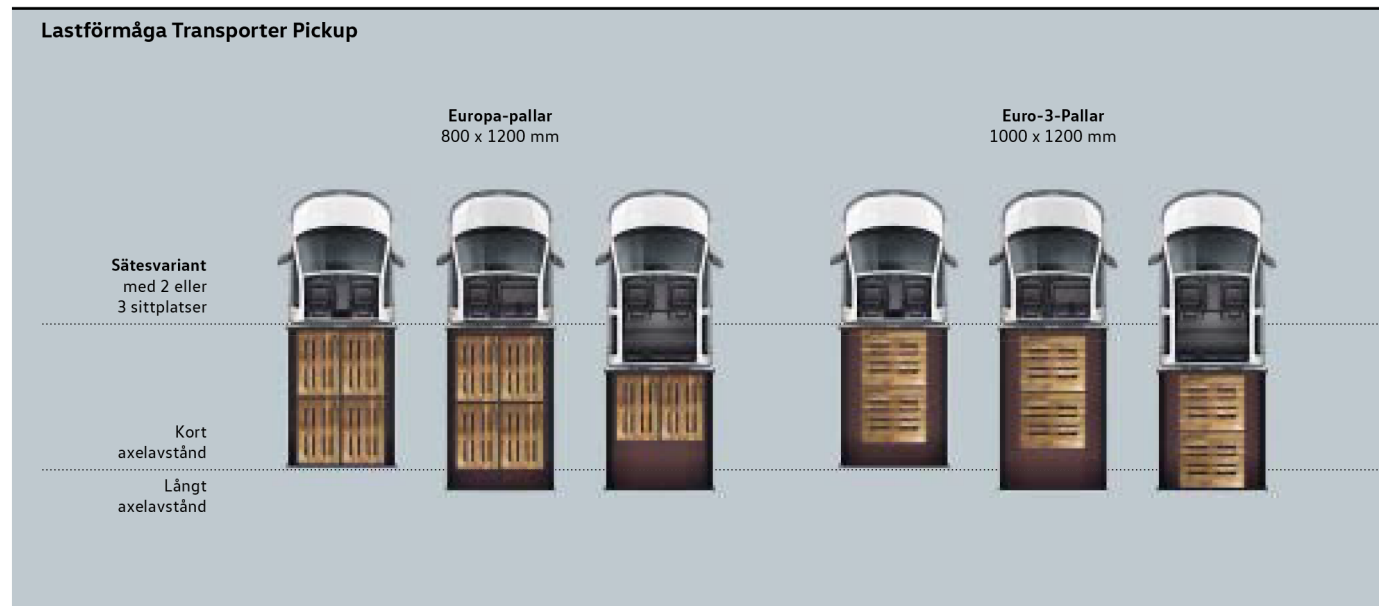

1) Värdena är ungefärliga och måtten kan variera på grund av tillverkningstoleranser. 2) Tillåten släpvningsvikt varierar beroende på motoralternativ. 3) Uppmätt vid golvnivå. 4) Beroende på kombination av motor och växellåda. 5) Ej i kombination med genomlastningslucka. 6) Inom systemets begränsningar. 7) Som tillval programmerbar via färrdatorn. Bilarna på bild är extrautrustade.

Mått i mm<sup>1)</sup>

